



ENSEMBLE DE FOURCHES À PALETTES SKID STEER

ITEM : AC2000SS



MANUEL DE L'UTILISATEUR

TABLE DES MATIÈRES

Informations Produit	1
Introduction	2
Installation	3
Configurations	4
Sécurité	5
Pièces de rechange	6
Notes	7

INFORMATIONS PRODUIT

Nom du détaillant _____

Vendeur _____

Téléphone _____

Numéro de série 804

Date d'achat initial _____

INTRODUCTION

Félicitations pour l'achat de votre ensemble de fourches à palettes. Vous serez comblé par la versatilité qu'offre ce produit de qualité.

Nous vous présentons dans les prochaines pages les informations et instructions concernant votre modèle. Vous y trouverez les instructions d'assemblage, d'utilisation et les pièces de rechange. N'oubliez pas de respecter toutes les consignes de sécurité afin de vous servir de votre produit de façon sécuritaire pour vous et les autres.


Profitez de tous les avantages qu'offrent votre produit et si vous avez besoin de plus amples renseignements, d'aide ou de conseil, nous sommes là pour vous! Contactez-nous facilement comme suit :

- Courriel : info@agri-can.com
- Téléphone : 1-888-997-2624
- Chat en direct par le biais du site web
- Messenger et Instagram

Au nom de toute l'équipe d'Agri-Can, merci de votre confiance. Nous sommes persuadés que ce guide vous sera pratique mais que votre achat le sera encore plus!


Profitez-en bien!

INSTALLATION




Comme tous les accessoires de type Skid Steer, l'installation est très simple. L'attache est composée de plaques supérieures en angle et trous rectangulaire sur le bas. Assurez-vous que les composants du tracteur et de l'ensemble de fourches et pics soient propres et exempt de boue, pierre, branches et autres. Ceci nuirait au bon fonctionnement de l'équipement et peut s'avérer dangereux.

ÉTAPE PAR ÉTAPE

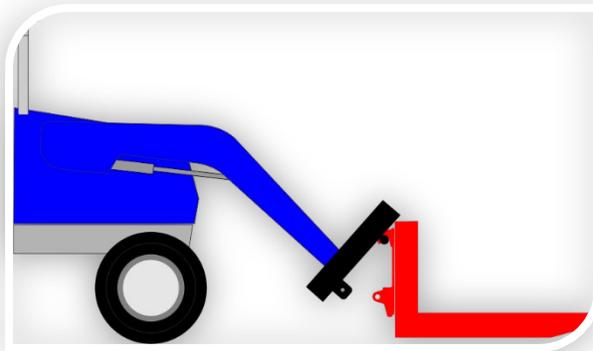

Avec votre tracteur, faites basculer le harnais de branchement vers le bas (Comme si vous vidiez un godet). Abaissez le chargeur et appuyez le harnais du tracteur contre celui de type Skid Steer.

Relevez ensuite le chargeur doucement pour que les plaques supérieures s'emboîtent en place. Une fois les plaques en place, faites basculer le harnais du chargeur vers l'arrière, comme pour remplir un godet. Les attaches Skid Steer viendront s'appuyer fermement sur le harnais du tracteur. Assurez-vous que les attaches Skid Steer et le harnais sont complètement appuyés l'un contre l'autre

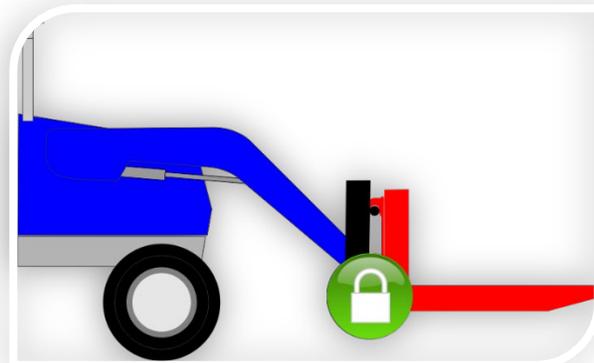

et que rien ne se trouve entre les deux. Enclenchez ensuite les verrous sur le harnais du tracteur afin de verrouiller votre outils Skid Steer en place.


CONFIGURATION

Votre ensemble de fourches comprend 2 fourches à palettes. Le harnais principal comprend de l'espace pour les 2 fourches. Vous pouvez glisser celles-ci sur le rail en levant le verrou de sécurité pour obtenir la largeur désirée. Assurez-vous de rabaisser le verrou et que celui-ci est bien engagé.



Il est important de comprendre le fonctionnement et les limites des diverses composantes de l'ensemble. Votre sécurité est une priorité! Prenez le temps de bien fixer les diverses pièces avant l'usage. Aucun outil n'est requis pour les changements de configuration.

Palettes de transport

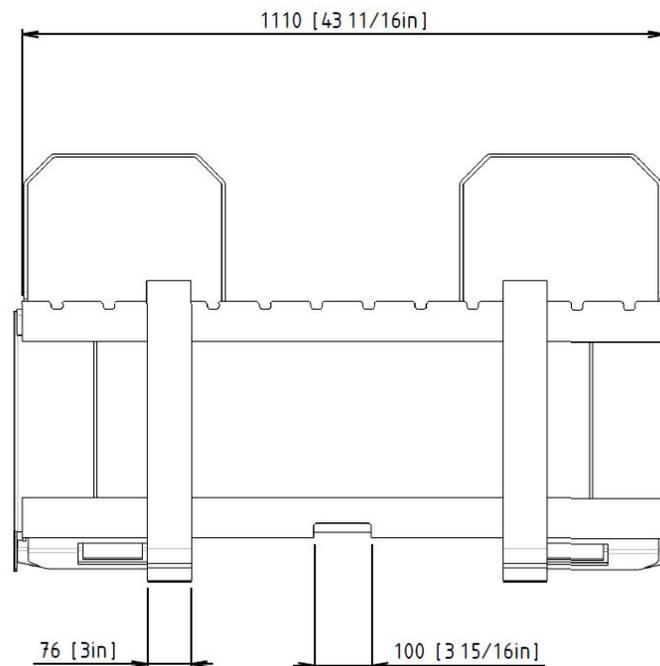

Les fourches sont retenues en place à l'aide d'un système de verrouillage.

SÉCURITÉ




Votre sécurité est importante. Ne prenez pas de risque avec de l'équipement lourd. Votre vie et celle des personnes autour de vous en dépendent. Voici les règles de sécurité de base pour ce type d'équipement :

- S'assurer que le harnais est bien verrouillé en place sur le tracteur lors de l'installation;
- S'assurer que les fourches sont bien accrochées sur les rails du haut et du bas et que la barrure de sécurité sur le dessus est enclenchée;
- Portez des bottes de sécurité lorsque vous opérez la machinerie;
- Ne **JAMAIS** marcher ou se tenir sous l'ensemble de fourche à palettes.
- **TOUJOURS** garder un espace sécuritaire avec la machinerie;
- L'opérateur est responsable de la sécurité des personnes et des biens qui l'entourent. Soyez vigilant à votre environnement;
- N'excéder jamais les limites inscrites sur l'étiquette portant le numéro de série;
- Entrez les fourches à palettes entièrement sous la charge et supportant au moins au 2/3 de sa longueur;
- Soulever la charge à la verticale jusqu'à ce qu'elle ne touche plus au sol, puis l'incliner vers l'arrière;
- S'assurer que la charge n'accroche pas des charges avoisinantes ni tout autre objet;
- Ne pas soulever ou abaisser les fourches ou les pics avant d'avoir arrêté le tracteur et serré le frein à main;
- Incliner la charge vers l'arrière;
- Rouler alors que les fourches sont aussi près que possible du sol et que le harnais est incliné vers l'arrière (habituellement entre 10 et 15 cm (4 et 6 po) au-dessus du sol).
- Éviter les arrêts soudains
- S'assurer que la hauteur libre est suffisante avant d'entrer quelque part ou de soulever les fourches;
- Ne pas soulever la charge lorsque le tracteur est sur un plan incliné;
- Ne jamais transporter de personne sur les accessoires, fourches, harnais;

PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander vos pièces de rechange sur le site web, allez sur www.agri-can.com puis entrez le numéro de pièce correspondant.

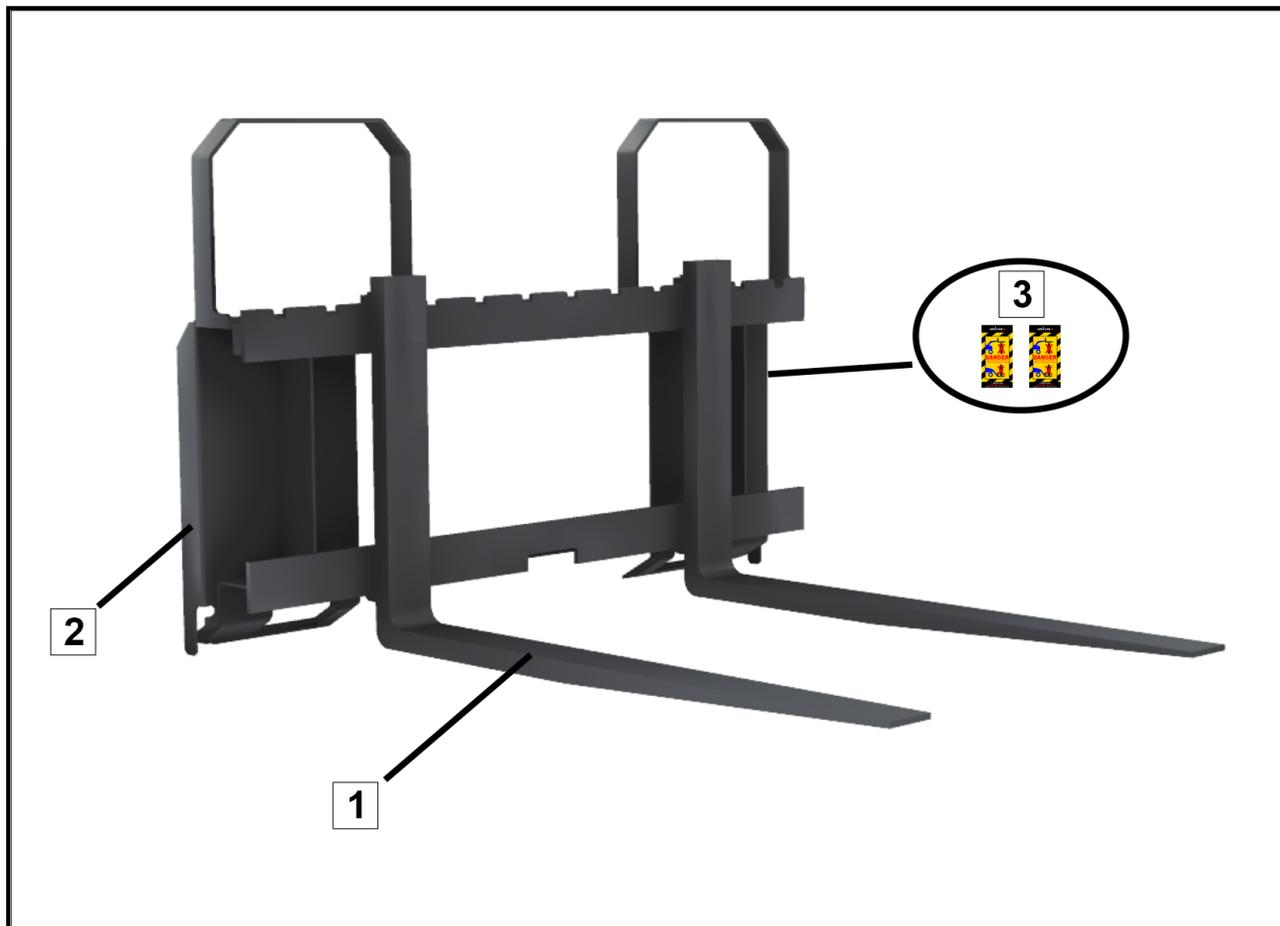

#	N° Pièce	Qtée	Description
1	ACFP42	2	Fourche à palettes 42'' (Capacité de 2000 lbs)
2	ACSKID	1	Ensemble d'attache Skid Steer
	ACSKIDHD	1	Ensemble d'attache Skid Steer HD
3	AC2000ST	1	Ensemble de collants de sécurité (2)

Avertissement

Bien qu'Agri-Can® s'efforce d'assurer l'exactitude, la mise à jour et l'exhaustivité de l'information, nous ne pouvons garantir, déclarer ou promettre que les renseignements fournis sont valables, exacts ou à jour. Agri-Can® ne saurait être tenu responsable d'une perte ou d'une revendication quelconque pouvant découler directement ou indirectement de l'utilisation de cette information.

Agri-Can® n'endosse aucune responsabilité en lien avec l'opération des équipements ni des dommages ou blessures qui pourraient en résulter. L'opérateur est le seul responsable de la sécurité et du bon fonctionnement des appareils.

Si vous avez des questions sur ces règles, n'hésitez pas à nous contacter au 1-888-997-2624 ou par courriel à info@agri-can.com.

Manuel AC2000SS
Version 0423
Agri-Can®
© Droit d'auteur 2023